



BXV

**POUZDANOST
I VISOKE
PERFORMANSE
ZA STAMBENE
OBJEKTE.**


CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)





BXV je učinkovita automatika za dvorišna vrata stambenih objekata, projektirana kako bi s jedne strane zadovoljila potrebe malih stambenih objekata, ali i velikih stambenih kompleksa.



BXV

KARAKTERISTIKE

- Testirana za INTENZIVNU UPORABU na kliznim dvorišnim vratima, težine od 1000 kg i dužine do 20 m.
- DOSTUPNA 4 MODELA. Serija također obuhvaća izvedbu Rapid.
- Motor na 24 V DC opremljen ENKODEROM jamči savršeno upravljanje usporavanjima i bolje performanse.
- Elektronička kartica s ODVOJENIM REDNIM STEZALJKAMA U BOJI za jednostavniju ugradnju.
- ZASLON zajednostavnije postavljanje i održavanje.
- JEDNOSTAVAN SUSTAV ZA DEBLOKIRANJE za ručno otvaranje dvorišnih vrata.

IZVEDBA RAPID DVOSTRUKO BRŽA OD STANDARDNIH IZVEDBI



Osim što smanjuje vrijeme čekanja, izvedba BXV rapid predstavlja funkcionalno rješenje prikladno za kontekste koji zahtijevaju brze manevre otvaranja i zatvaranja.

Omogućava otvaranje i zatvaranje dvorišnih vrata dvaput brže od standardnih motora i jamči brz promet, visoku razinu sigurnosti i maksimalnu udobnost.


IZVEDBA RAPID: DO 22 m/min



NAPREDNE FUNKCIJE

- INTEGRIRANI RADIO DEKODER ROLLING CODE I KEY CODE (TWIN), s mogućnošću upravljanja s do 250 korisnika.
- MEMORIJSKA KARTICA za spremanje i slanje podataka o postavkama i registriranim korisnicima.
- Kompatibilna s uređajem CAME KEY za napredno programiranje i konfiguriranje putem smartphone uređaja i tablet računala.
- Kompatibilna s tehnologijom CAME CONNECT za napredno upravljanje i daljinsku kontrolu sustava.
- Priprema za MAGNETNE GRANIČNIKE HODA I GRIJAČ za prilagodbu svim klimatskim uvjetima.

Poklopac namijenjen za elektroničku karticu jamči veću zaštitu bez usporavanja faza programiranja.





Elegantan dizajn, snaga i pouzdanost automatiku BXV čine idealnim rješenjem u bilo kojem stambenom objektu.

NAPREDNE FUNKCIJE NOVE ELEKTRONIČKE KARTICE

Kartica ZN7 postavljena je u horizontalnom položaju kako bi bila lako dostupna i kako bi se povećao prostor za dodatnu opremu.

RIO SYSTEM

bežična tehnologija je rješenje tvrtke CAME za instalaciju svih kontrolnih i sigurnosnih uređaja putem radijske veze bez potrebe za kabelima.

RSE MODUL

za način pridruženog rada, omogućuje jednostavnu instalaciju i konfiguraciju dviju automatika s funkcijom "master & slave".

TRANSPONDER SELEKTORI I SELEKTORI S TIPKOVNICOM

izravno spojeni s karticom zahvaljujući dodatnoj opremi R800/R700.

POMOĆNE BATERIJE


za ispravan rad i u slučaju prekida električnog napajanja.

MODUL "ENERGY SAVING"

za malu potrošnju tijekom standby načina.

POSTAVKA ZA UPRAVLJANJE SMJEROM OTVARANJA

dostupna kao brza funkcija na zaslonu, bez potrebe za izmjenama na kabelima motora.

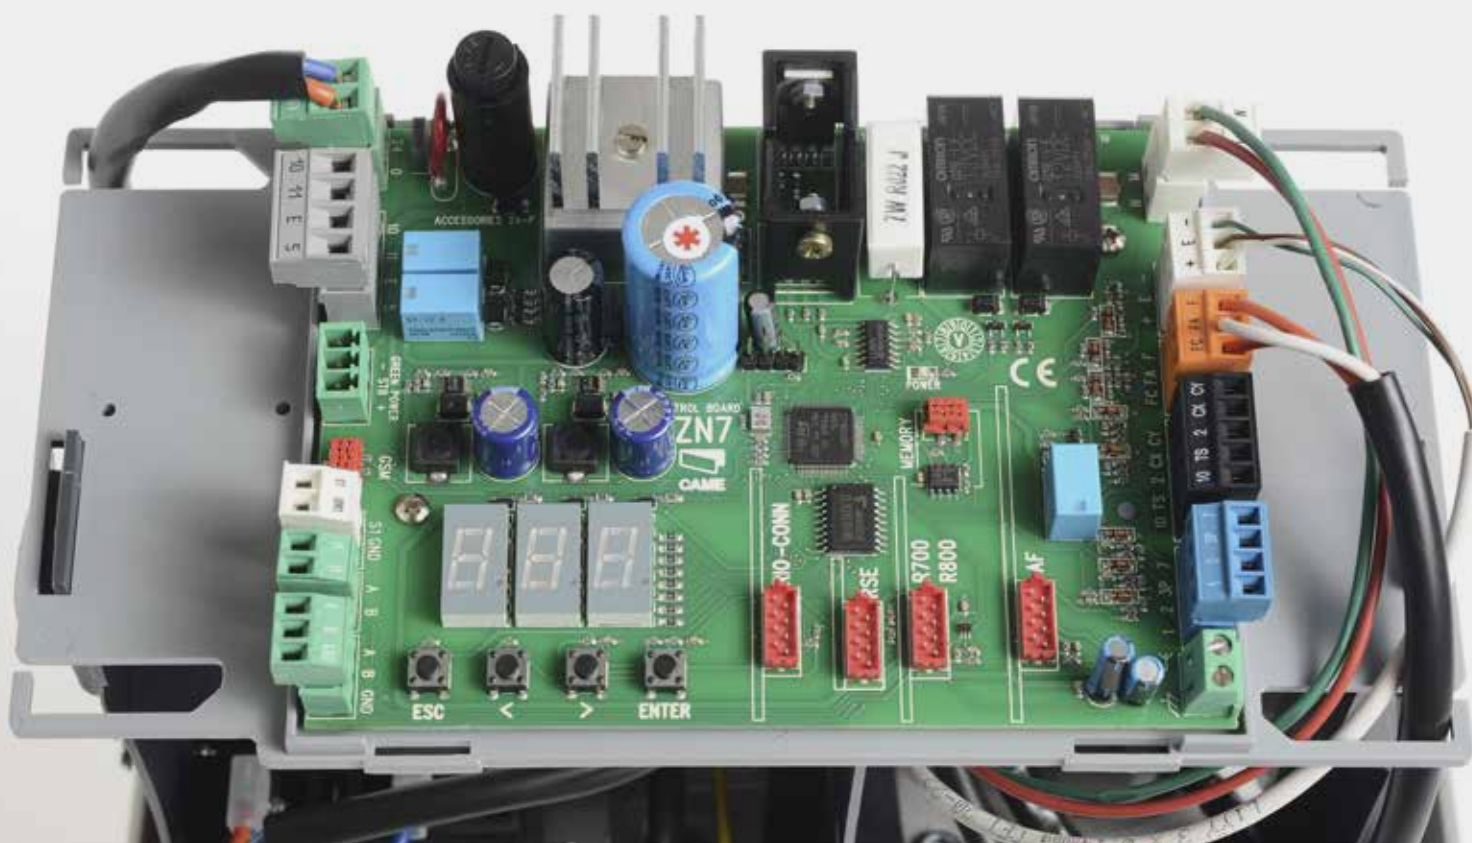



CAME KEY

VAŠ NOVI PARTNER

Konfiguracija i instalacija sustava su postupci koji zahtijevaju određeno vrijeme i često se vrše u neudobnim položajima, primjerice na koljenima na jakoj kiši. Ostavite odvijač u kutiji s alatom i počnite koristiti uređaj nove generacije.

CAME KEY je Wi-Fi sučelje koje može komunicirati sa svim smartphone uređajima ili tablet računalima bez potrebe za internetskom vezom.



Aplikacija SETUP
dostupna je na:



Spojite CAME KEY s karticom i preuzmite aplikaciju CAME SETUP. Kad je povezan s vašim smartphone uređajem ili tablet računalom, CAME KEY omogućava:

- brzu konfiguraciju automatike
- ažuriranje firmwarea kartice
- upravljanje daljinskim upravljačima
- izradu sigurnosnih kopija konfiguracija i lokalno i na oblaku te... još puno toga!



CAME CONNECT PROBAJTE SADA TEHNOLOGIJU BUDUĆNOSTI ZA SVOJE POSLOVANJE

CAME  **CONNECT**
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

CAME CONNECT predstavlja vezu s oblakom koja vam omogućava daljinsko upravljanje svim klijentima i svim instalacijama uz pomoć mobilnog uređaja ili vašeg uredskog osobnog računala.

Preko pristupnika, koji se instalira zajedno s automatikom, svi se proizvodi mogu spojiti na internet u univerzalnoj i sigurnoj mreži koju je certificirala tvrtka CAME. Od video portafonskih sustava do toplinske regulacije i sustava pametne kuće, od motora za dvorišna vrata do rampi i parkirnih sustava, sve su automatike međusobno povezane i njima se može upravljati sa samo jednog uređaja koji omogućava daljinsku kontrolu sustava, kompletnu dijagnostiku sustava i nadzor eventualnih nepravilnosti.

Zahvaljujući tehnologiji CAME CONNECT moći ćete razvijati svoje poslovanje i ponuditi učinkoviti i stalni servis održavanja, pomoć za daljinsku podršku i brzu intervenciju u slučaju neispravnosti u radu.


Nakon što se spoji na web stranicu i pristupi sustavu kao "profesionalni korisnik", instalater može pristupiti brojnim novim funkcijama:

- na karti vidjeti sustave vlastitih klijenata s pripadajućim indikatorima stanja (radi/neispravnost u radu)
- za svakog klijenta vidjeti cijelu listu automatika s pripadajućim indikatorima stanja
- konfigurirati i nadzirati sve spojene uređaje
- upravljati scenarijima i planirati aktivnosti
- kontrolirati kronologiju i stanje
- upravljati programiranim održavanjima za svaki uređaj

S pristupom kao "privatni korisnik" CAME CONNECT predstavlja savršeno rješenje za krajnjeg korisnika koji želi daljinski upravljati svim tehnologijama instaliranim u kući, primjerice aktivirati automatike, prikazivati slike sigurnosnog sustava, primati obavijesti i slati upite za podršku instalateru.



CJELOKUPNI ASORTIMAN

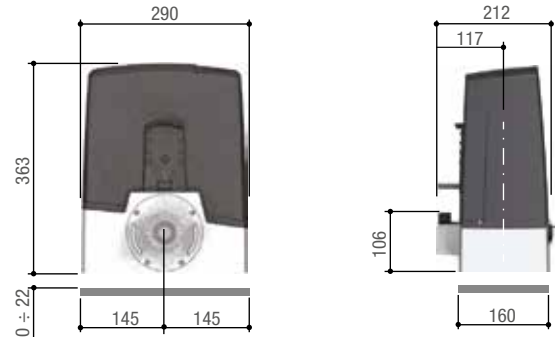

Granice primjene

MODEL	801MS-0150	801MS-0180	801MS-0210	801MS-0230	801MS-0160	801MS-0190	801MS-0250
Maks. dužina krila (m)	14	18	20	20	14	18	20
Maks. težina krila (kg)	400	600	800	1000	400	600	1000
MODEL	801MS-0380	801MS-0390	801MS-0260	801MS-0270	801MS-0280	801MS-0290	
Maks. dužina krila (m)	18	20	14	18	20	20	20
Maks. težina krila (kg)	600	1000	400	600	800	1000	

Tehničke karakteristike

MODEL	801MS-0150	801MS-0180	801MS-0210	801MS-0230	801MS-0160	801MS-0190	801MS-0250
Stupanj zaštite (IP)	44	44	44	44	44	44	44
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Napajanje motora (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Snaga (W)	170	270	170	170	170	170	170
Brzina manevra (m/min)	12	12	11	11	22	20	20
Intermitencija/rad (%)	INTENZIVAN	INTENZIVAN	INTENZIVAN	INTENZIVAN	INTENZIVAN	INTENZIVAN	INTENZIVAN
	RAD	RAD	RAD	RAD	RAD	RAD	RAD
Potisak (N)	350	600	800	1000	250	330	450
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
MODEL	801MS-0380	801MS-0390	801MS-0260	801MS-0270	801MS-0280	801MS-0290	
Stupanj zaštite (IP)	44	44	44	44	44	44	44
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	110 AC	110 AC	110 AC	110 AC	110 AC
Napajanje motora (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Snaga (W)	270	400	170	270	400	400	400
Brzina manevra (m/min)	12	11	12	12	11	11	11
Intermitencija/rad (%)	INTENZIVAN	INTENZIVAN	INTENZIVAN	INTENZIVAN	INTENZIVAN	INTENZIVAN	INTENZIVAN
	RAD	RAD	RAD	RAD	RAD	RAD	RAD
Potisak (N)	600	1000	350	600	800	1000	1000
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

© CAME SPA - KADHRGZE20 - 2020 - HR

CAME pridržava pravo izmjene ovog dokumenta u bilo kojem trenutku. Zabranjeno je svako djelomično ili potpuno kopiranje.

● 24 V DC

CAME

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM



Vodeća smo multinacionalna kompanija na području isporuke integriranih tehnoloških rješenja za automatizaciju stambenih, javnih i urbanih objekata, koja čovjeku pružaju udobnije životno okruženje.

- AUTOMATIKA ZA DVORIŠNA VRATA
- VIDEO PORTAFONSKI SUSTAVI
- PROTUPROVALNI SUSTAVI
- SUSTAVI PAMETNE KUĆE
- TOPLINSKA REGULACIJA
- AUTOMATIKA ZA TENDE I ROLETE
- GARAŽNA VRATA I INDUSTRIJSKA VRATA
- AUTOMATSKA VRATA
- OKRETNE RAMPE I KONTROLA PRISTUPA
- STUPIĆI I OBODNA ZAŠTITA
- PARKIRALIŠTA I CESTOVNE RAMPE

